


SW 25

15-25,2 W

Single Box **25**

Dati Tecnici / Technical data

Part Number	Input Voltage	Output Voltage	Current	EAN Code
SW 25 405-60	230 Vac	5 Vdc	3000 mA	
SW 25 409-60	230 Vac	9 Vdc	2800 mA	
SW 25 412-60	230 Vac	12 Vdc	2100 mA	
SW 25 415-60	230 Vac	15 Vdc	1600 mA	
SW 25-418-60	230 Vac	18 Vdc	1400 mA	
SW 25 424-60	230 Vac	24 Vdc	1000 mA	
SW 25 424-3P	230 Vac	24 Vdc	1000 mA	
SW 25 430-60	230 Vac	30 Vdc	800 mA	

60

ø5,5-2,1 mm



ø5,5-2,5 mm

3P

Stampanti Canon

Caratteristiche / Characteristics

Leggero e compatto / Light weight and compact size.
Tensione costante / Constant voltage
Protezione cortocircuito / Short circuit protection.
Applicazioni I.T.E. / Fulfils Information Technology Equipment.

Dati Tecnici / Technical data

Tensione d'Ingresso / Input Voltage: 230 V \sim $\pm 10\%$ 50 Hz
Rendimento / Efficiency: >76% tipico al massimo carico / typical at full load.

Tensione d'uscita / Output Voltage: Vedi Modelli / See Models
Tolleranza / Tolerance: $\pm 5\%$
Residuo alternata / Ripple: < 60 mV

Norme / Rules

Sicurezza / Safety: Classe II in accordo a : EN 60950-1, EN60601-1
Class II according to: EN 60950-1, EN 60601-1

Specifiche / EMC specification: Conforme EN 50081-1-2, EN 50082-1,
EN 55022 classe B, EN60601-1-2
According to EN 50081-1-2, EN 50082-1,
EN 55022 B Class, EN 55024, EN 60601-1-2

Immunità / Susceptibility: In accordo a IEC 61000/ Complies to IEC 61000

Specifiche ambientali / Environmental Specifications

Temp. di Funzionamento / Operating temp.: -10 °C to 30 °C Al massimo carico / at maxim. load.

Temp. Stoccaggio / Storage temp.: -40 °C to 70 °C.
Umidità / Humidity: 10% to 95%.

Specifiche Meccaniche / Mechanical specifications

Peso / Weight : 250 gr.
Imballo / Packing: Cartone /Carton Box: 50 Pezzi / Pcs



Modelli speciali su richiesta / On request it is possible to supply special models.

Note/Remark:

- 1) I dati sopra specificati sono rilevati con tensione di rete di 230 Vac, al carico nominale ed alla temperatura nominale di 25 °C
The data not specified have been measured with input 230 Vac and nominal load at env. temperature 25 °C.
- 2) Il ripple è misurato con una larghezza di banda di 20 MHz ed usando una sonda terminata con una capacità di 1 μ F in parallelo
The ripple was measured at 20 MHz of Bandwith using a clamp terminated with a 1 μ F parallel capacitors.

Alpha elettronica S.r.l si riserva la possibilità di variare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche ed estetiche dei propri prodotti
Alpha Elettronica S.r.l., may at any time, modify any technical or aesthetic detail of the product herien.


SW 25 Regolabile

9-24 W

SW 25 Adjustable



Single Box **25**

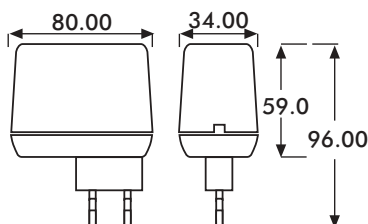

Dati Tecnici / Technical data

Part Number	Input Voltage	Output Voltage	Current	EAN Code
SW 25 400-50	230 Vac	3 Vdc	3000 mA	
		4,5 Vdc	3000 mA	
		6 Vdc	2800 mA	
		7,5 Vdc	2500 mA	
		9 Vdc	2300 mA	
		12 Vdc	2000 mA	

50

	ø3,5 mm		ø3,5-1,3 mm		ø5,5-2,1 mm
	ø5,5-2,5 mm		ø2,35-0,7 mm		ø4,0-1,70 mm

Caratteristiche / Characteristics

Leggero e compatto / Light weight and compact size.
Tensione costante / Constant voltage
Protezione cortocircuito / Short circuit protection.
Applicazioni I.T.E. / Fulfils Information Technology Equipment.

Dati Tecnici / Technical data

Tensione d'Ingresso / Input Voltage: 230 V ~ ±10 % 50 Hz
Rendimento / Efficiency: >76% tipico al massimo carico / typical at full load.

Tensione d'uscita/ Output Voltage Vedi Modelli / See Models
Tolleranza / Tolerance: ± 5 %
Residuo alternata / Ripple: < 60 mV

Norme / Rules

Sicurezza / Safety: Classe II in accordo a : EN 60950-1,EN60601-1
Class II according to: EN 60950-1,EN 60601-1

Specifiche / EMC specification: Conforme EN 50081-1-2, EN 50082-1, EN 55022 classe B, EN60601-1-2
According to EN 50081-1-2, EN 50082-1, EN 55022 B Class, EN 55024, EN 60601-1-2

Immunità / Susceptibility: In accordo a IEC 61000/ Complies to IEC 61000

Specifiche ambientali / Environmental Specifications

Temp. di Funzionamento / Operating temp.: -10 °C to 30 °C Al massimo carico / at maxim. load.
Temp. Stoccaggio / Storage temp.: -40 °C to 70 °C.
Umidità / Humidity: 10% to 95%.

Specifiche Meccaniche / Mechanical specifications

Peso / Weight : 250 gr.
Imballo / Packing: Cartone /Carton Box: 50 Pezzi / Pcs



Modelli speciali su richiesta / On request it is possible to supply special models.

- Note/Remark:
- 1) I dati sopra specificati sono rilevati con tensione di rete di 230 Vac, al carico nominale ed alla temperatura nominale di 25 °C
The data not specified have been measured with input 230 Vac and nominal load at env. temperature 25 °C.
 - 2) Il ripple è misurato con una larghezza di banda di 20 MHz ed usando una sonda terminata con una capacità di 1µF in parallelo
The ripple was measured at 20 MHz of Bandwith using a clamp terminated with a 1 µF parallel capacitors.

Alpha elettronica S.r.l si riserva la possibilità di variare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche ed estetiche dei propri prodotti
Alpha Elettronica S.r.l., may at any time, modify any technical or aesthetic detail of the product herien.