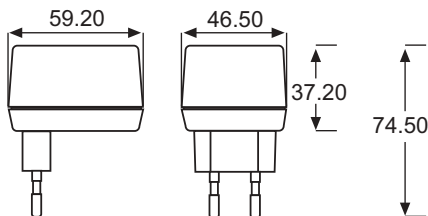


AB

0,75-2,4 W

Single box **30****Caratteristiche / Characteristics****Dati Tecnici / Technical data**

Tensione d'Ingresso / Input Voltage: 230 V ~ ±10 % 50 Hz.

Rendimento / Efficiency: 50% tipico a massimo carico per modelli non stabilizzati
50 typical at full load not Stabilized
35% tipico a massimo carico per modelli stabilizzati
35% typical at full load Stabilized

Tensione d'uscita / Output Voltage Vedi Modelli / See Models
Tolleranza / Tolerance: ± 10 % Modelli non stabilizzati / not stabilized models
± 5 % modelli Stabilizzati / stabilized models

Residuo alternata / Ripple: < 3 V a pieno carico modelli non stabilizzati
< 3 V at full load for not stabilized type
< 50 mV a pieno carico modelli stabilizzati
< 50 mV at full load for stabilized type

Norme / Rules

Sicurezza / Safety: Classe II in accordo a : EN 60065
Class II according to: EN 60065

Specifiche EMC / EMC specification: Conforme EN 50081-1-2, EN 50082-1, EN 55014-1
According to EN 50081-1-2, EN 50082-1, EN 55014-1

Immunità / Susceptibility: In accordo a IEC 61000 / Complies to IEC 61000

Specifiche ambientali / Environmental Specifications

Temp. di Funzionamento -10 °C to 30 °C

Operating temp.:

Temp. Stoccaggio / Storage temp.: -40 °C to 70 °C.

Umidità / Humidity: 10% to 95%.

Dati Tecnici: non Stabilizzati / Technical data: Not Stabilized types

Part Number	Input Voltage	Output Voltage	Current	EAN Code
AB 205-60	230 Vac	5 Vdc	450 mA	
AB 206-60	230 Vac	6 Vdc	350 mA	8 017 443 551121
AB 209-60	230 Vac	9 Vdc	240 mA	8 017 443 005471
AB 212-60	230 Vac	12 Vdc	200 mA	8 017 443 005686
AB 215-60	230 Vac	15 Vdc	160 mA	
AB 218-60	230 Vac	18 Vdc	130 mA	
AB 221-60	230 Vac	21 Vdc	110 mA	
AB 224-60	230 Vac	24 Vdc	100 mA	
AB 230-60	230 Vac	30 Vdc	80 mA	

Dati Tecnici: Stabilizzati / Technical data: Stabilized types

Part Number	Input Voltage	Output Voltage	Current	EAN Code
ABS 405-60	230 Vac	5 Vdc	150 mA	8 017 443 534643
ABS 406-60	230 Vac	6 Vdc	150 mA	
ABS 409-60	230 Vac	9 Vdc	150 mA	8 017 443 534650
ABS 412-60	230 Vac	12 Vdc	150 mA	8 017 443 534667
ABS 415-60	230 Vac	15 Vdc	120 mA	
ABS 418-60	230 Vac	18 Vdc	100 mA	
ABS 421-60	230 Vac	21 Vdc	85 mA	
ABS 424-60	230 Vac	24 Vdc	75 mA	
ABS 430-60	230 Vac	30 Vdc	60 mA	

60



ø5,5-2,1 mm



ø5,5-2,5 mm



Modelli speciali su richiesta / On request it is possible to supply special models.

Alpha elettronica S.r.l si riserva la possibilità di variare in qualsiasi momento le

caratteristiche tecniche ed estetiche dei propri prodotti

Alpha Elettronica S.r.l., may at any time, modify any technical or aesthetic detail of the