AL/DIN

Tensione stabilizzata corrente limitata

Stabilized Voltage limited current

Modello per Barra DIN */Model for DIN-BAR*
Tensione d'uscita regolabile tramite trimmer / *Adjustable Output Voltage with Trimmer*
Presenza tensione di rete segnalata sulla scheda / *Main voltage ON Signalled on The Terminal Board*

RoHs ✔

Single box 20

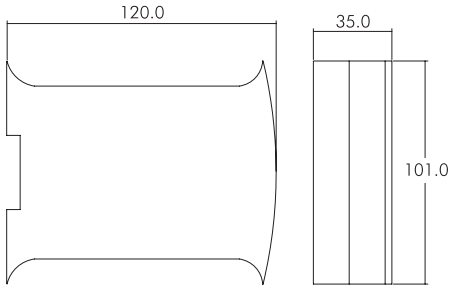

Dati Tecnici / *Technical data*

Part Number	Input Voltage	Output Voltage	Current	For battery	EAN Code
AL/DIN 806/1.5	100-240 Vac	6,0-7,3 Vdc	1500 mA	6 V	8017443565449
AL/DIN 812/1	100-240 Vac	12,0-14,3 Vdc	1000 mA	12 V	8017443565456
AL/DIN 824/0.5	100-240 Vac	25,0-28,6 Vdc	500 mA	24 V	8017443565463

Caratteristiche / *Characteristics*

Carica Batteria Per Barra DIN/ *Bar DIN Charger*
Limitato in corrente / *Current limited.*
Protezione contro i corto circuiti / *Short circuit protection.*
Funzione carica: Led acceso / *Charging operation: led ON.*
Batteria non connessa o Stand-by: Led OFF */Standby or battery not connected : Led OFF*

Dati Tecnici / *Technical data*

Tensione d'Ingresso / *Input Voltage:* 100-240 V~ +6-10 % 50-60 Hz

Tensione / Corrente d'uscita/ Output Voltage/ Current	Vedi Modelli / *See Models*
Tolleranza / *Tolerance:*	± 2 %

Carica / *Charging*

Corrente / *Current:*	Stabilizzata / Stabilized
Indicazione di carica / *Charging indicator*	Led Giallo ON / *Led Yellow ON*
Indicazione di fine carica / *End charge indicator*	Led Giallo OFF / *Led Yellow OFF*
Indicazione di inversione polarità / *Reversed polarity indicator*	Led Rosso ON / *Led Red ON*
Tipo di carica / *Charging Type*	Corrente limitata / Current limited

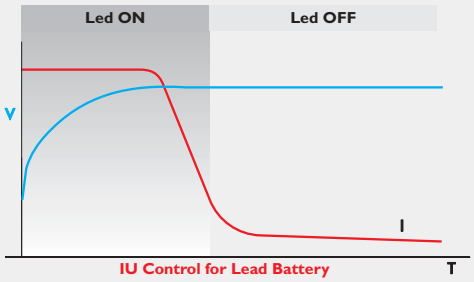

Norme / *Rules*

Sicurezza / *Safety:*	Classe I in accordo a : EN 60335-2-29 *Class I according to: EN 60335-2-29*
Specifiche / *EMC specification:*	Conforme EN 50081-1-2, EN 50082-1, EN 55022 claase B According to EN 50081-1-2, EN 50082-1, EN 55022 B Class
Immunità / *Susceptibility:*	In accordo a IEC 61000/ *Complies to IEC 61000*

Specifiche ambientali / *Environmental Specifications*

Temp. di Funzionamento *Operating temp.:*	0 °C to 30 °C
Temp. Stoccaggio / *Storage temp.:*	-40 °C to 70 °C.
Umidità / *Humidity:*	10% to 95%.

CE

Modelli speciali su richiesta / *On request it is possible to supply special models.*
Alpha elettronica S.r.l si riserva la possibilità di variare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche ed estetiche dei propri prodotti
Alpha Elettronica S.r.l., may at any time, modify any technical or aesthetic detail of the product herien.